


Hardvoks-system for aldringsmalte møbler - løsemiddelfritt




Biofa 2061 Hardvoks gir maksimal beskyttelse på aldringsmalte og patinerte overflater. Enkel påføring manuelt eller med varmsprøyte, kort tørketid. Gir et "ekte" utseende, og ser ikke "nytt" og lakkert ut.

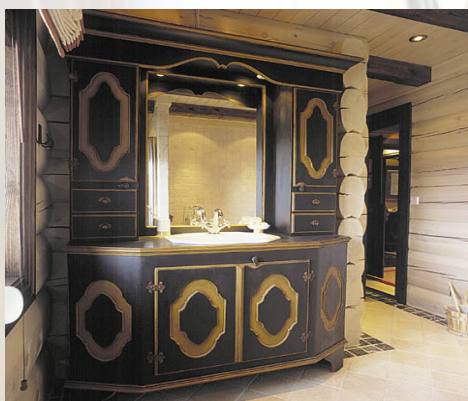

- ❑ Etter ønsket aldringsbehandling og patinering påføres 2061 Hardvoks med Viseco varmsprøyte eller med en lofri fille.
- ❑ Overflaten kan tørrpoleres umiddelbart med fiberbørster eller lofri fille til man får en silkematt overflate. Ønskes en helt matt overflate benyttes Tentec oljepad K400.

- ❑ Etter ca. 1 time er overflaten berøringstørr, og møbelet kan stables/pakkes.
- ❑ Umalte flater behandles med Biofa 8624 Color Oil eller 2052 Bord- og Benkeplateolje.
- ❑ Biofa leverer også pleie og vedlikeholdsprodukter til olje- og voksbehandlede møbler. Alt fra enkle pleieprodukter til komplette pleiesett med voks, fille, sandpapir og oljepad.

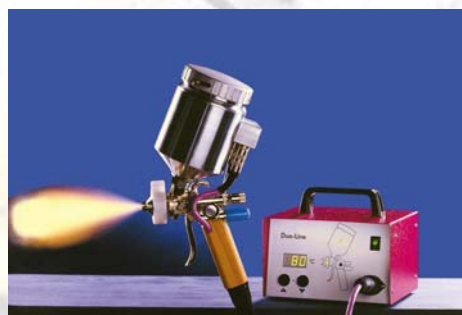

Biofa 2061 tilfredsstiller EU-standard EN71 og 68 861 T1B (bruk i forbindelse med næringsmidler). Inneholder vegetabiliske oljer, harpiks og plantevoks.

Bildereferanse: Kistefos Møbler AS