







Silikat fargekonsentrat til innfarging av

Silikat fargekonsentrat



Fargeprøve med 10% konsentrat i hvit Silikatmaling



Fargetonen varierer med underlaget og kan av trykktekniske årsaker avvike fra originalfargen. Prøvestrøk anbefales

BIOFA



Norsk importør: Biofa Norge AS
Munkerudtunet 10
N-1164 Oslo
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no, www.biofa.no

- SOLIMIN 3051
- Kvartsstruktur 3055
- EUROMIN 1405

Produktet:

Bruksklar Silikat mineralmaling på basis av Kalivannnglass i hht DIN 18363/2.4.1. tilsatt lysekte pigmenter. Beregnet til innfarging av EUROMIN, SOLIMIN Kvartsstruktur og SOLIMIN Silikatmaling.

Bruksanvisning:

1. Forbehandling

Underlaget må være fast, sugende og rent.

2. Påføring:

Rør godt om. Tilsett Silikat-fargekonsentrat i ønsket silikatmaling og rør grundig ut til en homogen farge er oppnådd.

Ønskes andre farger blandes konsentratene før tilsetning i malingen.

Fargekonsentratene kan også benyttes alene som silikatmaling. Euromin og Solimin har meget ensartet hvithetsgrad, og fremstår derfor like hvite. De bør likevel ikke benyttes på tilstøtende vegger i samme rom, da lysinnfallsvinkler og forskjellige typer lys kan gi avvik i fargenyansen.

3. Rengjøring av arbeidsredskap

Snarest mulig etter bruk med vann og NATOLE 4045.

Følg produktenes datablad nøye!

Behovsliste:

Silikat-fargekonsentrat 1410-19
Silikatmaling
Fixativ
Malekost
Malerulle
NATOLE 4045

BIOFA

Mit der Natur für den Menschen



Naturlige og levende overflater

med naturens egne farger



- løsemiddelfri
- naturlig
- lysekte
- vaskbar
- naturlige farger



Lasurmaling-konsentrat
Art. Nr. 3210-90



Fargepigment
Art. Nr. 1301-17



Fargepasta
Art. Nr. 3510-90



Silikat-fargekonsentrat
Art. Nr. 1410-19

Vi har malingen
du har fantasien..

Veggglasurteknikk, enkelt og elegant med


Fargepasta til innfarging av

Lasurmalingkonsentrat



Fargetonen varierer med underlaget og kan av trykktekniske årsaker avvike fra originalfargen. Prøvestrøk anbefales

Fargepigment

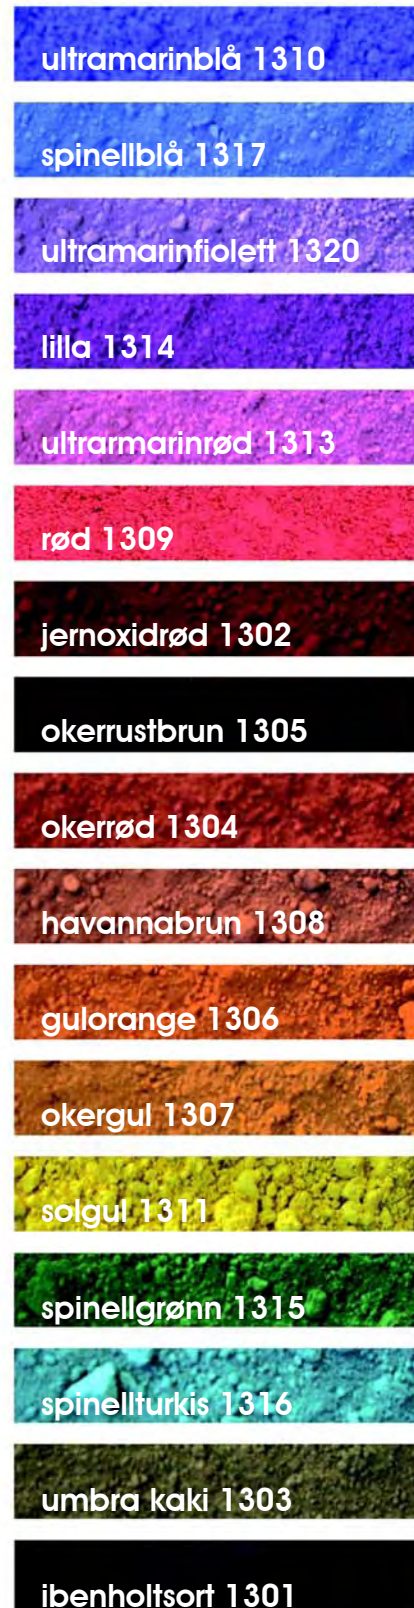

- PRIMASOL 3011
- LEVASOL 3031
- Strukturmalning 3061
- SOLIMIN 3051
- Kvartsstruktur 3055

Produktet:

Fargepigmenter av jordfarger og metalloxider, kan blandes innbyrdes og på tvers av teknikker.

Lasurmalingkonsentratet består av naturlig harpiks, olje og pigment og er velegnet til kunstmaling og lasering.

Bruksanvisning:

1. Forbehandling

Forbehandlingen gjøres med BIOFA vegg- eller silikatmaling.

2a) Bruk av fargepigment 1301-17:

Ved dekkende strøk tilsettes pigment i vegg- eller silikatmaling under kraftig omrøring.

Ved tynne strøk anbefales det å la pigmentene ligge i vann ca. 12 timer før blanding (75g i 100 ml vann). Til lasering blandes det oppløste pigmentet i 3110 Lasurmaling.

2b) Bruk av Lasurmalingkonsentrat 3210-90:

Til lasering blandes fargekonsentratet i lasurmaling 3110. Rør grundig!

Grunnresept og teknikkforslag finnes i egen brosjyre.

3. Rengjøring av arbeidsredskap:

Snarest mulig etter bruk med vann og Biofa Napona 2090.

Følg produktenes datablad nøye!

Behovsliste

- Fargekonsentrat 3210 – 3290
- Veggglasurprospekt
- Pigment 1301 – 1317
- Lasurmaling 3110
- NAPONA 2090

PRIMASOL 3011 ■

LEVASOL 3031 ■

Strukturmalning 3061 ■

kan benyttes alene ■

Produktet:

Løsemiddelfri, vannfortynnbar fargekonsentrat basert på naturlige råstoffer, fulldekkende og diffusjonsåpne. Kan blandes innbyrdes eller med alle hvite malinger.

Bruksanvisning:

1a) Som tilsetning til BIOFA maling: Rist konsentratet grundig og rør det godt ut i malingen. Gjør et prøvestrøk for å kontrollere fargetone og intensitet!

1b) Bruk av konsentratet som maling: Rist eller rør ut konsentratet grundig. For bedre tørk tilsettes 3% Heftgrunn 0810. Påfør malingen jevnt med rulle eller kost.

2. Mellom- og sluttstrøk

Ved behov påføres 1-2 ekstra strøk som beskrevet ovenfor.

3. Rengjøring av arbeidsredskap:

Snarest mulig etter bruk med vann og Biofa Napona 2090.


Følg produktenes datablad nøye!

Behovsliste:

- Fargekonsentrat 3510-3590
- Maling
- Heftgrunn 0810
- Bred malekost
- Malerulle
- NAPONA 2090

Fargetonen varierer med underlaget og kan av trykktekniske årsaker avvike fra originalfargen. Prøvestrøk anbefales.

Fargekonsentrat

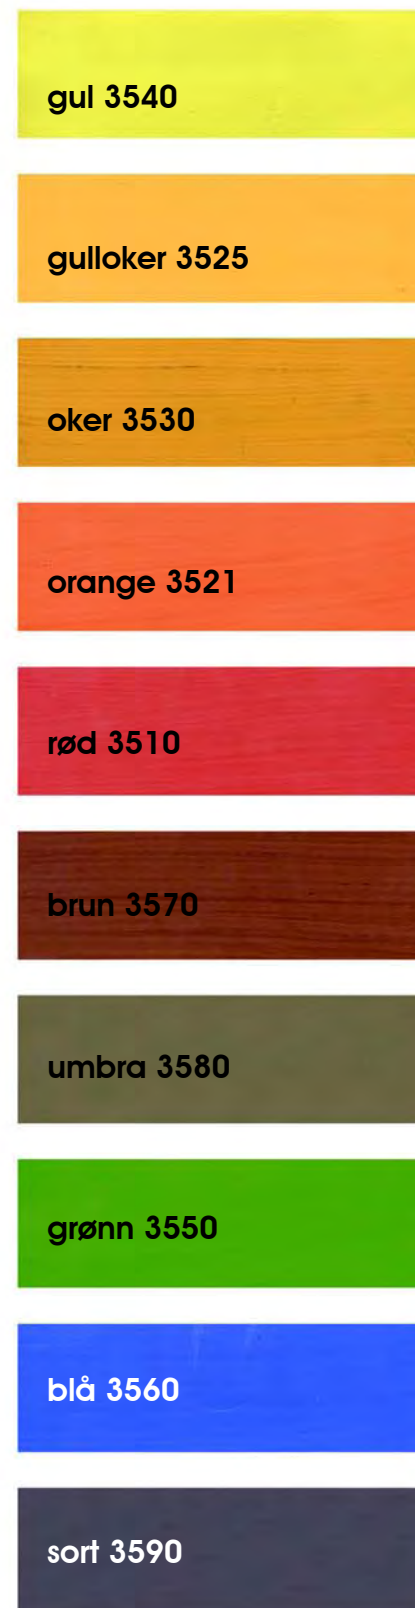

10% fargekonsentrat tilsatt
hvit maling

