


Oljemaling

for innendørs og utendørs bruk



- naturlig
- enkel å påføre
- motstandsdyktig
- dekkende
- leveres i alle RAL og NCS fargekoder

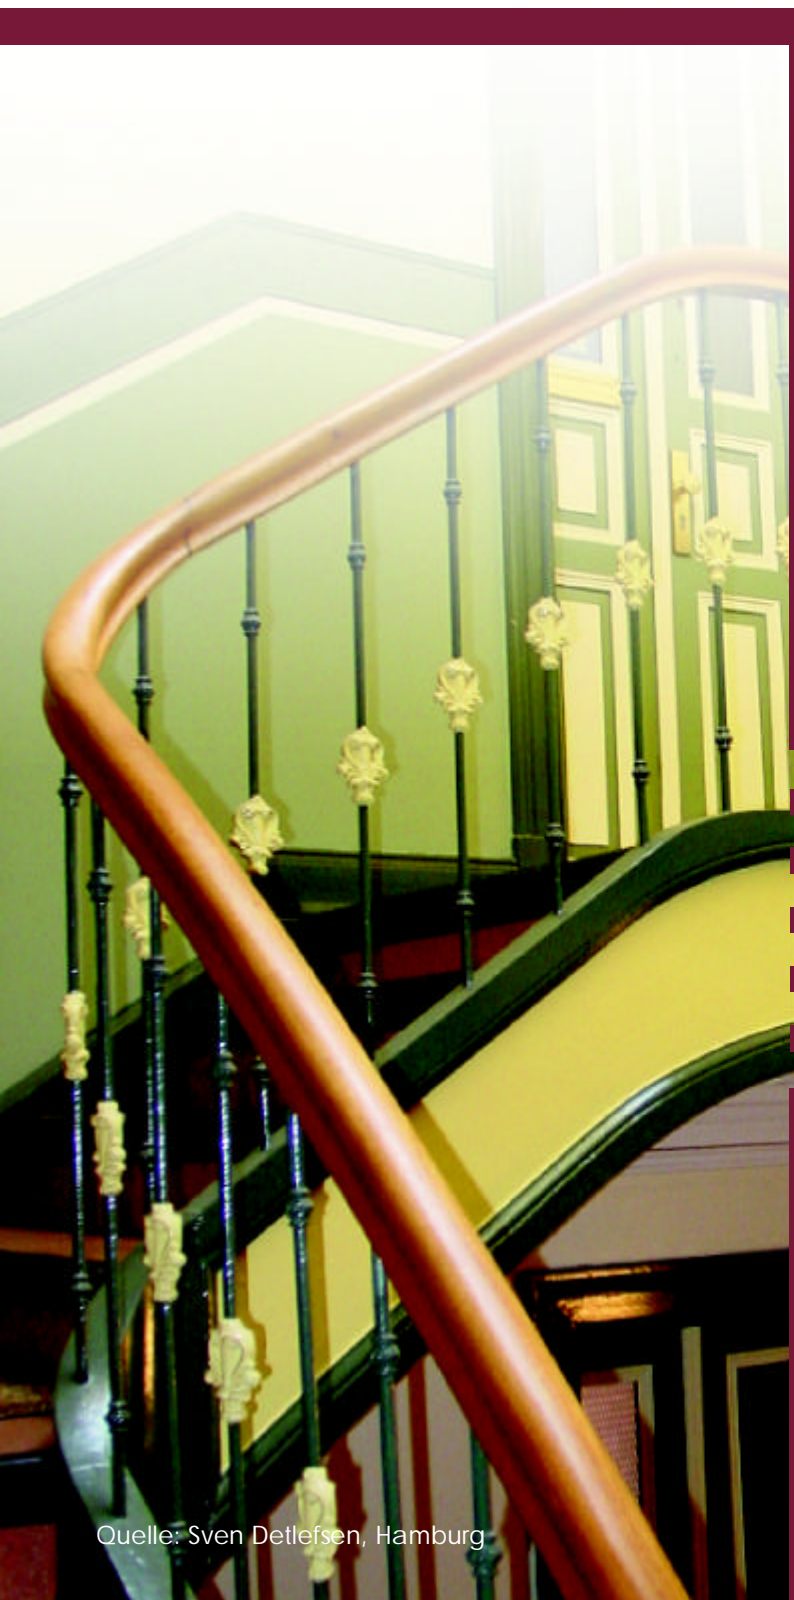

Innendørs bruk
1115/16 og 1101



Utendørs bruk
1216 og 1201/ 02



Grunning
1210



Rustbeskyttelse
1220



naturlige, holdbare overflater med Biofa oljemaling

bevarer, beskytter og fornyer
-av og for naturen

Produktet

BIOFA oljemaling gir en dekkende, smuss- og vannavvisende overflate. Den herdede overflaten tilfredsstiller leketøysnormen EN71 del 3 og DIN 53160.

BIOFA oljemalinger velegnet for alt treverk inne og ute, som f.eks. vegg, tak, dører, vinduer, trapper, møbler og annet interiør, leker, hagemøbler osv. og kan leveres i hvitt, ferdige farger som vist, og blandet etter RAL eller NCS fargekoder.

Arbeidsbeskrivelse:

1. Forbehandling

Underlaget må være finslipt, tørt (max. 14% trefukt), og smuss- og fettfritt. Rengjør eventuelt med Biofa 0500 Tynner.

Gammel, løs maling må fjernes helt, godt heftende maling slipes grundig med sandpapir K180-240 og rengjøres med tynner.

Puss godt i overganger mellom bart tre og gammel maling.

2. Grunning

For god heft anbefales grunning med Biofa 1210, korrosjonsutsatt metall, sink og forsinket underlag grunnes med Rustbeskytter 1220. Grunningen pusses lett med fint sandpapir før hovedstrøk.

3. Mellom- og toppstrøk

Malingen røres grundig opp, og ved behov tynnes med ca. 10% 0500 Tynner. Påføres med fin pensel, rulle eller sprøyte.

Puss med fint sandpapir mellom strøkene for best resultat. Antall strøk avhenger av underlag og ønsket finish.

4. Rengjøring av arbeidsredskap

Snarest etter bruk med 0500 Tynner.

Innkjøpsliste:

Oljemaling 1101,1102,1201,1202, 1115, 1116, 1216

evt. Grunning 1210

evt. Rustbeskytter 1220

Tynner 0500

Fin pensel eller fordriver

Egnet rulle

Sandpapir 180 – 240

Evt. maskeringstape

Følg produktenes datablad og bruksanvisning nøye!

Spørsmål?

Ring, fax eller send oss en e-post, hvis du lurer på noe.

Biofa Norge AS, tlf. +47 22741033 info@biofa.no

BIOFA




Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22, D-73087 Boll

Tel. 07164 / 9405-0, Fax 07164 / 9405-96

info@biofa.de, www.biofa.de

- god heft
- motstandsdyktig
- ripesikker etter DIN 53160
- godkjent etter EN 71



Art. Nr. 1245



Art. Nr. 1145



Art. Nr. 1275



Art. Nr. 1175



Art. Nr. 1230



Art. Nr. 1130



Art. Nr. 1225




Art. Nr. 1125



Art. Nr. 1265




Art. Nr. 1165




Art. Nr. 1255



Art. Nr. 1155



Art. Nr. 1295



Art. Nr. 1195

Fargetoner varierer med underlaget, og kan av trykk-tekniske årsaker avvike fra originalfargen.