

# BIOFA

Mit der Natur für den Menschen



## Løsemiddelfri beis/lasur

-ute og inne

- naturlig
- løsemiddelfri
- værbestandig
- høyelastisk
- tilfredsstillende DIN 53160 og EN 71, del 3





# Perfekt trebeskyttelse ute og inne

## Produktet:

BIOFA vannbasert beis 5161-85 er velegnet for alle treslag og treoverflater både inne og ute. Ved tilsetning av BIOFA Lasurtilsetning 5190 oppnås også en meget værbestandig overflate, og den naturlige trebeskyttelsen opprettholdes. Alle farger kan blandes innbyrdes. Hvit (5177) og klar (5175) beis er ikke beregnet for utendørs bruk.

## Påføring:

### 1. Forbehandling

Underlaget må være tørt, rent og sugende. Flåssende malingstrøk må fjernes, godt heftende overflater slipes lett med sandpapir (korning 240) og rengjøres grundig.

### 2. Grunnstrøk

Rør godt om. For bruk utendørs tilsettes BIOFA Lasurtilsetning 5190, røres grundig inn. For bruk innendørs kan det tilsettes tørkemiddel 5191 ved behov. Påfør beisen med en fin, langhåret kost eller fordriver i tynne, jevne strøk. Beisen kan også rulles med en korthårig rulle, og deretter dras ut med en fin fordriver.

### 3. Mellom- og toppstrøk

Ønskes en dekkende overflate påføres ytterligere 1-2 strøk. På høvlet eller pusset flate pusses overflaten lett med sandpapir (Korning 240) etter 24 timer, pussesøvvet børstes av og neste strøk påføres på samme måte som grunnstrøket. På utvendig, uhøvlet panel pusses ikke mellom strøkene. Flere strøk kan påføres etter ønske med min. 24 timer mellom strøkene.

### 4. Rengjøring av arbeidsredskap

Snarest mulig etter bruk med BIOFA NAPONA 2090.

### 5. Vedlikehold

Under normale forhold og utførelse i hht beskrivelser kan det påregnes vedlikeholdsintervall på 2-4 år. Vedlikehold med BIOFA Lasurfornyer 5195 forlenger overflatens holdbarhet.

## Følg produktets datablad nøye!

### Innkjøpsliste:

- BIOFA Beis 5161-85
- BIOFA Lasurtilsetning utendørs 5190
- BIOFA Tørkemiddel 5191
- Fordriver eller langhåret fin kost
- Sandpapir K240
- BIOFA Lasurfornyer 5195
- BIOFA NAPONA 2090


# BIOFA



Norsk importør: Biofa Norge AS  
Munkerudtunet 10  
N-1164 Oslo  
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65  
info@biofa.no, www.biofa.no

## naturlig, løsemiddelfri trelasur i mange farger

- løsemiddelfri
- diffusjonsåpen
- tilfredsstillende DIN 53 160 og EN 71, del 3 (sikkerhetsforskrift for leketøy)

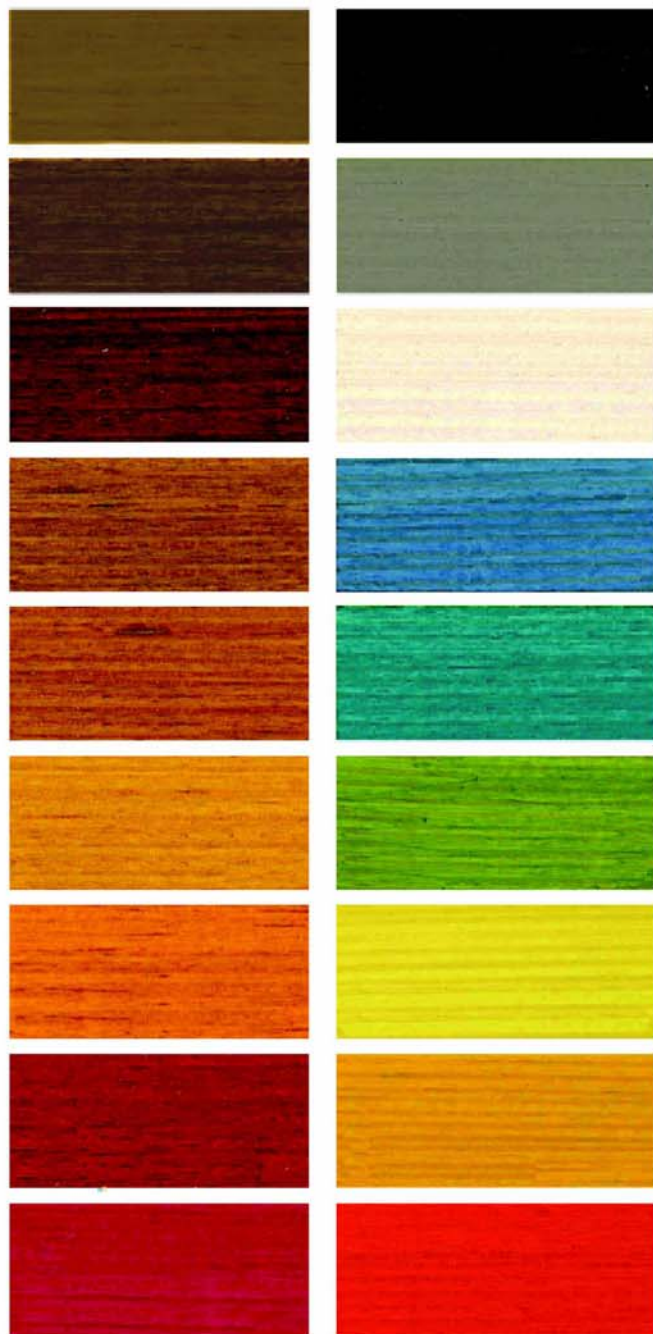

Fargetoner varierer med underlaget, og kan av trykk-tekniske årsaker avvike fra originalfargen.